



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด  
ระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสถานีขนส่ง  
ผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,840,000.-บาท ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อย จึงขอประกาศใช้ราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

(นางสุมาลี มาลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
จ้างเหมาปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

-----

- ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด
- วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 1,800,000 บาท
- ลักษณะงาน ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง  
โดยสังเขปก่อสร้างแท่นแบริเออร์ ยาว 110 เมตร ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 240 วัตต์ จำนวน 17 ชุด  
ทาสีเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน ปรับปรุงห้องน้ำ หญิง-ชาย เปลี่ยนกระเบื้องและอุปกรณ์ห้องน้ำ  
ปรับปรุงพื้นรอบนอกด้วยอิฐบล็อก ทางเท้า ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นเงิน 1,840,000 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 7 แผ่น
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - นายไพบุลย์ ลครชัย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการ
  - นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
  - นายวิทวัส ตัณฑะจินะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
  - นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

## แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บางริน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่ /


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ / มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน / งานอาคาร	1,826,724.04	
2	กลุ่มงาน / งานชลประทาน		
3	กลุ่มงาน / งานทาง		
4	กลุ่มงาน / งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	0.00	
6	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	19,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,846,324.04	
	ประมาณราคา	1,840,000.00	
	ราคากลาง (-หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)		

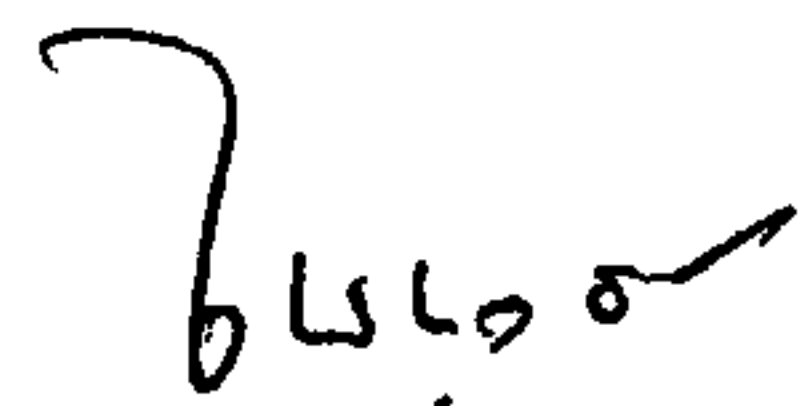

(นายไพบูลย์ ลครชัย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง



(นายวิทวัส .ตันทะจินะ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม



(นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บางริน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่ /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ / มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม	หมายเหตุ
1	พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว	14.00	เครื่อง	1,400.00	19,600.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ทุกรายการ				19,600.00	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บางริน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่ /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ / มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน / งานอาคาร	1,400,432.42	1.3044	1,826,724.04	
2	กลุ่มงาน / งานชลประทาน				
3	กลุ่มงาน / งานทาง				
4	กลุ่มงาน / งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,826,724.04	

ขนาดหรือเนื้อที่จำนวน

ม.


เฉลี่ย

บาท / ม.

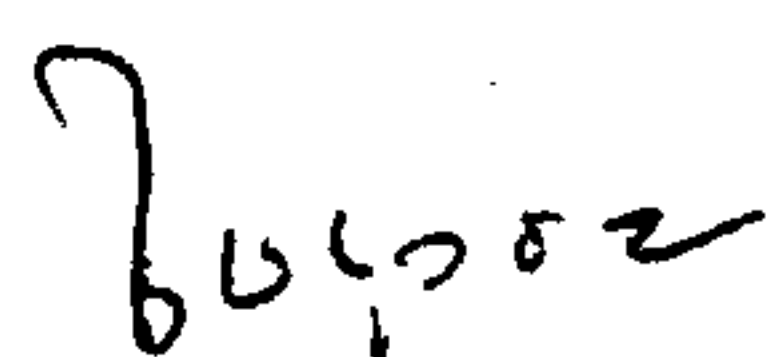

(นายไพบูรณ์ ลครชัย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

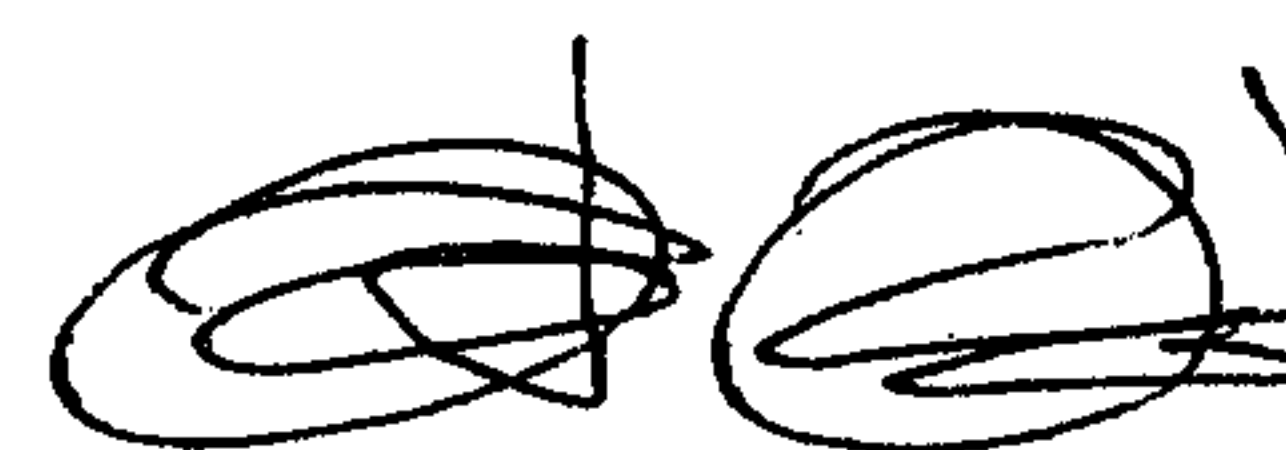


(นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม



(นายวิทวัส ตันทะจินะ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

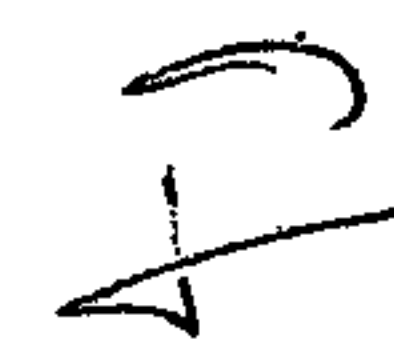

(นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



สถานที่ หมู่ที่ 1 ต.บางขัน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สำนัก/กองช่าง

กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

เมื่อวันที่

20

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้าง Concrete Barrier	110.00	ม.						
	1.1 งานคอนกรีต								
	1.1.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	27.00	ลบ.ม.	1,962.62	52,990.74	391.00	10,557.00	63,547.74	
	1.2 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.2.1 เหล็ก RB9	1.53	ตัน	22,070.09	33,767.24	4,100.00	6,273.00	40,040.24	
	1.2.2 ลวดผูกเหล็ก	45.81	กก	54.95	2,517.26	-	-	2,517.26	
	1.3 งานไม้แบบ	198.00	ตร.ม.			154.00	30,492.00	30,492.00	
	1.3.1 ไม้แบบ(คิดใช้งาน 30%)	59.40	ตร.ม.	532.71	31,642.97	-	-	31,642.97	
	1.3.2 ไม้คร่าว(คิดใช้งาน30%)	59.40	ตร.ม.	420.56	24,981.26	-	-	24,981.26	
	1.3.3 ตะปู	49.00	กก.	33.64	1,648.36	-	-	1,648.36	194,869.84
2	งานไฟฟ้า								
	2.1 โคมไฟ LED สองถนน 6 Module 240 w	17.00	ชุด	14,131.80	240,240.60	1,500.00	25,500.00	265,740.60	
	2.2 สายไฟ 2C-NYY 6 Sq.mm.	100.00	ม.	80.16	8,016.00	22.00	2,200.00	10,216.00	
	2.3 สายไฟฟ้า THW ขนาด 2x1.5 ตร.ม	200.00	ม.	5.46	1,092.00	5.000	1,000.00	2,092.00	
	2.4 ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/8"	10.00	ท่อน	30.00	300.00	20.000	200.00	500.00	278,548.60
3	งานเครื่องหมายจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	34.71	ตร.ม.	290.00	10,065.90	-	-	10,065.90	
	3.2 สีนำพลาสติก	250.00	ตร.ม.	24.16	6,040.00	34.00	8,500.00	14,540.00	24,605.90

สถานี หมู่ที่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนัก/กองช่าง

กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

0

เมื่อวันที่

20

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงท่อน้ำ ชาย-หญิง								
	4.1 งานผนัง								
	4.1.1 งานผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"	100.00	ตร.ม.	210.28	21,028.00	166.00	16,600.00	37,628.00	
	4.2 งานพื้น								
	4.2.1 งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	62.00	ตร.ม.	191.59	11,878.58	158.00	9,796.00	21,674.58	
	4.3 งานสุขภัณฑ์ท่อน้ำ								
	4.3.1 ตะขอแขวนผ้าสแตนเลส	8.00	ชุด	170.00	1,360.00	70.00	560.00	1,920.00	
	4.3.2 ก๊อกน้ำสแตนเลส	8.00	ชุด	170.00	1,360.00	25.00	200.00	1,560.00	
	4.3.3 อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	4,200.00	29,400.00	450.00	3,150.00	32,550.00	
	4.3.4 โถปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกด	5.00	ชุด	2,200.00	11,000.00	450.00	2,250.00	13,250.00	
	4.3.5 ส่วนนั่งราบบนชนิดมีหมอน้ำ	8.00	ชุด	4,000.00	32,000.00	450.00	3,600.00	35,600.00	
	4.3.6 ฝักบัวก้านแข็งพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	170.00	340.00	2,740.00	
	4.3.7 ราวแขวนผ้าสแตนเลส	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	70.00	140.00	2,140.00	
	4.3.8 แผงกันปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	
	4.3.9 สายชำระพร้อมสตั๊ปวาล์ว	8.00	ชุด	800.00	6,400.00	70.00	560.00	6,960.00	
	4.3.10 ที่ใส่กระดาษชำระ	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00	
	4.3.11 สตั๊ปวาล์ว	7.00	ชุด	200.00	1,400.00	70.00	490.00	1,890.00	
	4.3.12 กระดาษขอบเบียร์	7.00	ชุด	290.00	2,030.00	70.00	490.00	2,520.00	
	4.3.13 ก๊อกน้ำล้างพื้นสแตนเลส	2.00	ชุด	290.00	580.00	25.00	50.00	630.00	172,372.58

สถานที่ หมู่ที่ 1 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สำนัก/กองช่าง

กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

0

เมื่อวันที่

20

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.4. งานประตู/ฉากกันห้องน้ำ								
	4.4.1 ประตู, ฉากกันห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	51,300.00	102,600.00	7,750.00	15,500.00	118,100.00	118,100.00
	4.5 งานรื้อถอน								
	4.5.1 รื้อถอนกระบือปูนเพิ่มเติม	62.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,100.00	3,100.00	
	4.5.2 รื้อถอนกระบือปูนเพิ่มเติม	80.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,800.00	2,800.00	
	4.5.3 รื้อถอนประตู PVC บานเปิดเดี่ยว	10.00	บาน	-	-	70.00	700.00	700.00	
	4.5.4 รื้อถอนบ่อเกราะ, บ่อซึม ค.ส.ล.	6.00	ลบ.ม.	-	-	170.00	1,020.00	1,020.00	
	4.5.5 รื้อถอนระบบประปา, ระบบระบายน้ำเดิม	1.00	L.S.	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	4.5.4 รื้อถอนสุขภัณฑ์	20.00	ชุด	-	-	140.00	2,800.00	2,800.00	
	4.5.5 รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	8.70	ลบ.ม.	-	-	600.00	5,220.00	5,220.00	
	4.5.6 รื้อถอนถังบำบัดเดิม	1.00	L.S.	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,640.00
	4.6 งานโครงสร้าง								
	4.6.1 งานคอนกรีต 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	2,988.00	2,988.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.05	ตัน	2,772.59	5,683.81	-	-	5,683.81	
	- ทรายหยาบ	3.42	ลบ.ม.	392.52	1,342.42	-	-	1,342.42	
	- หินย่อย	6.54	ลบ.ม.	700.93	4,584.08	-	-	4,584.08	
	4.6.2 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB9	0.45	ตัน	22,070.09	9,931.54	4,100.000	1,845.00	11,776.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.46	กก	54.95	739.63	-	-	739.63	27,114.48



