



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,893,000.-บาท ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอประกาศใช้ราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้าง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นางสมรศรี มาลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จ้างเหมาปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรีน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด
2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 1,800,000 บาท
3. ลักษณะงาน ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง
โดยสังเขปก่อสร้างแท่นแบริเออร์ ยาว 110 เมตร ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาด 240 วัตต์ จำนวน 17 ชุด
ทาสีเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน ปรับปรุงห้องน้ำ หญิง-ชาย เปลี่ยนกระเบื้องและอุปกรณ์ห้องน้ำ
ปรับปรุงพื้นรอบนอกด้วยอิฐบล็อก ทางเท้า ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 1,893,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 7 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการ
 2. นายอุดมศักดิ์ บุญมี นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 3. นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บางริน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่ /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ / มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน / งานอาคาร	1,871,784.95	
2	กลุ่มงาน / งานชลประทาน		
3	กลุ่มงาน / งานทาง		
4	กลุ่มงาน / งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	0.00	
6	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	22,148.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,893,932.95	
	ประมาณราคา	1,893,000.00	
	ราคากลาง (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		



(นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

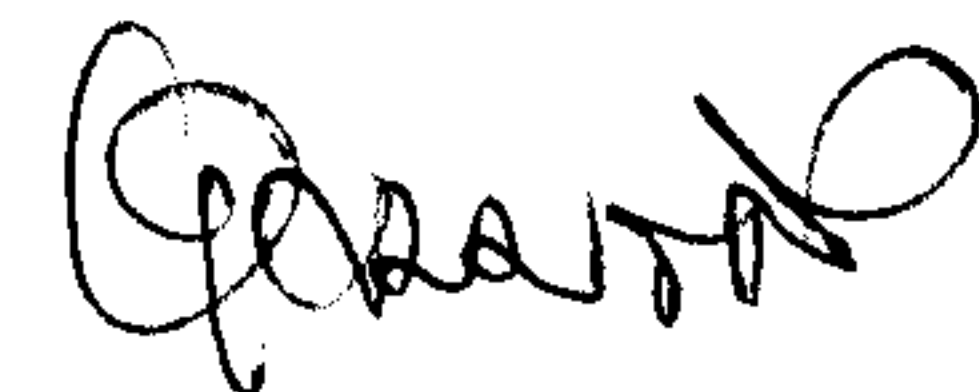

(นายอุดมศักดิ์ บุญมี)

นายช่างโยธาอาวุโส



(นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บางริน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่ /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 ทีแนบ / มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน / งานอาคาร	1,434,977.73	1.3044	1,871,784.95	
2	กลุ่มงาน / งานชลประทาน				
3	กลุ่มงาน / งานทาง				
4	กลุ่มงาน / งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,871,784.95	

ขนาดหรือเนื้อที่จำนวน

-

ม.

เฉลี่ย

-

บาท / ม.




(นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม



(นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

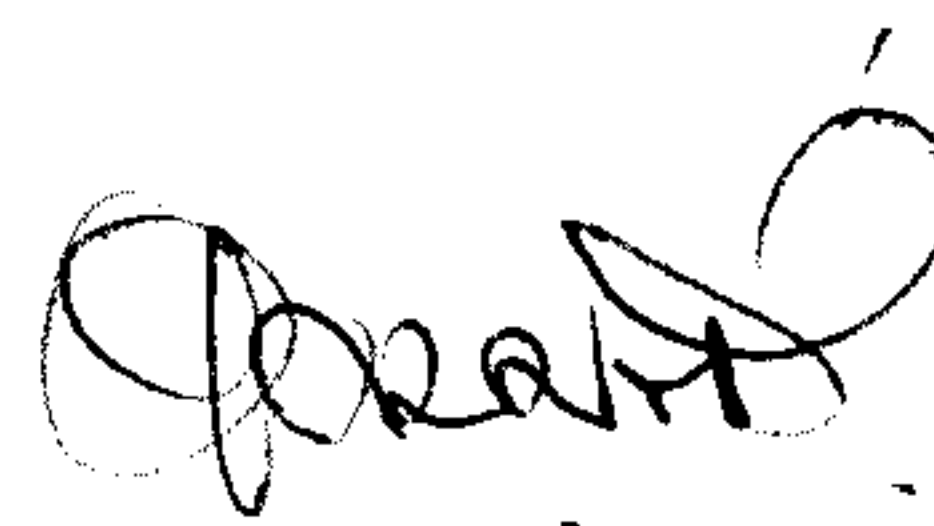

(นายอุดมศักดิ์ บุญมี)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บางริน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่ /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 ที่แนบ / มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม	หมายเหตุ
1	พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว	14.00	เครื่อง	1,582.00	22,148.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ทุกรายการ				22,148.00	

สถานี หมู่ที่ 1 ต.บางริน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ก่อสร้างและซ่อมบำรุง

สำนัก/กองช่าง

กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 12

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้าง Concrete Barrier	110.00	ม.						
	1.1 งานคอนกรีต								
	1.1.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 240 กก./ตร.ซม.	27.00	ลบ.ม.	1,962.62	52,990.74	391.00	10,557.00	63,547.74	
	1.2 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.2.1 เหล็ก RB9	1.53	ตัน	21,495.00	32,887.35	4,100.00	6,273.00	39,160.35	
	1.2.2 ลวดผูกเหล็ก	45.81	กก	55.51	2,542.91	-	-	2,542.91	
	1.3 งานไม้แบบ	198.00	ตร.ม.			154.00	30,492.00	30,492.00	
	1.3.1 ไม้แบบ(คิดใช้งาน 30%)	59.40	ตร.ม.	532.71	31,642.97	-	-	31,642.97	
	1.3.2 ไม้คร่าว(คิดใช้งาน30%)	59.40	ตร.ม.	420.56	24,981.26	-	-	24,981.26	
	1.3.3 ตะปู	49.00	กก.	34.58	1,694.42	-	-	1,694.42	194,061.66
2	งานไฟฟ้า								
	2.1 โคมไฟ LED สองถน 6 Module 240 w	17.00	ชุด	15,000.00	255,000.00	1,250.00	21,250.00	276,250.00	
	2.2 สายไฟ 2C-NYY 6 Sq.mm.	288.00	ม.	80.16	23,086.08	22.00	6,336.00	29,422.08	
	2.3 สายไฟฟ้า THW ขนาด 2x1.5 ตร.ม	200.00	ม.	5.46	1,092.00	5.000	1,000.00	2,092.00	
	2.4 ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/8"	10.00	ท่อน	30.00	300.00	20.00	200.00	500.00	
	2.5 ท่อร้อยสายไฟ HDPE (PN6) 40 มม.	288.00	ม.	34.00	9,792.00	20.00	5,760.00	15,552.00	
	2.6 สปอร์ตโลนที่ชนิดกันน้ำขนาด 40 w	3.00	ชุด	790.00	2,370.00	300.00	900.00	3,270.00	
	2.7 เต้าเสียบ	14.00	ชุด	32.09	449.26	90.00	1,260.00	1,709.26	328,795.34
3	งานเครื่องหมายจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	34.71	ตร.ม.	290.00	10,065.90	-	-	10,065.90	
	3.2 สีน้ำพลาสติก	250.00	ตร.ม.	24.16	6,040.00	34.00	8,500.00	14,540.00	24,605.90

สถานี หมู่ที่ 1 ต.บางริน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนัก/กองช่าง กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 12 เดือน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง								
	4.1 งานผนัง								
	4.1.1 งานผนังบุกระเบื้องเคลือบสีขนาด 8"X8"	100.00	ตร.ม.	214.95	21,495.00	166.00	16,600.00	38,095.00	
	4.2 งานพื้น								
	4.2.1 งานพื้นบุกระเบื้องเซรามิกเคลือบสี ขนาด 8" x 8" ชนิดผิวด้าน	62.00	ตร.ม.	191.59	11,878.58	158.00	9,796.00	21,674.58	
	4.3 งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	4.3.1 ตะขอแขวนผ้าสแตนเลส	8.00	ชุด	170.00	1,360.00	70.00	560.00	1,920.00	
	4.3.2 ก๊อกน้ำสแตนเลส	8.00	ชุด	170.00	1,360.00	25.00	200.00	1,560.00	
	4.3.3 อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	4,200.00	29,400.00	450.00	3,150.00	32,550.00	
	4.3.4 โถปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกด	5.00	ชุด	2,200.00	11,000.00	450.00	2,250.00	13,250.00	
	4.3.5 ส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	450.00	2,700.00	20,700.00	
	4.3.6 ส้วมนั่งยองชนิดมีหม้อน้ำ	2.00	ชุด	2,568.00	5,136.00	450.00	900.00	6,036.00	
	4.3.7 ฝักบัวก้านแข็งพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	170.00	340.00	2,740.00	
	4.3.8 ราวจวนผ้าสแตนเลส	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	70.00	140.00	2,140.00	
	4.3.9 แผงกั้นปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	170.00	850.00	8,350.00	
	4.3.10 สายชำระพร้อมสต่อปาล์ว	8.00	ชุด	800.00	6,400.00	70.00	560.00	6,960.00	
	4.3.11 ที่ใส่กระดาษชำระ	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00	
	4.3.12 สต่อปาล์ว	7.00	ชุด	200.00	1,400.00	35.00	245.00	1,645.00	
	4.3.13 กระจกเงาขอบเงียร	7.00	ชุด	290.00	2,030.00	70.00	490.00	2,520.00	
	4.3.14 ก๊อกน้ำล้างพื้นสแตนเลส	2.00	ชุด	290.00	580.00	25.00	50.00	630.00	163,730.58

แบบเลขที่ **รายการเลขที่**
สำนัก/กองช่าง กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 12 **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.4. งานประตู/ฉากกันห้องนำ								
	4.4.1 ประตู, ฉากกันห้องนำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	51,300.00	102,600.00	7,750.00	15,500.00	118,100.00	118,100.00
	4.5 งานรื้อถอน								
	4.5.1 รื้อถอนกระบือปูนเพิ่มเติม	62.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,100.00	3,100.00	
	4.5.2 รื้อถอนกระบือปูนเพิ่มเติม	80.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,800.00	2,800.00	
	4.5.3 รื้อถอนประตู PVC บานเปิดเดียว	10.00	บาน	-	-	70.00	700.00	700.00	
	4.5.4 รื้อถอนบ่อเกราะ, บ่อซึม ค.ส.ล.	6.00	ลบ.ม.	-	-	170.00	1,020.00	1,020.00	
	4.5.5 รื้อถอนระบบประปา, ระบบระบายน้ำเดิม	1.00	L.S.	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	4.5.4 รื้อถอนสุขภัณฑ์	20.00	ชุด	-	-	140.00	2,800.00	2,800.00	
	4.5.5 รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	8.70	ลบ.ม.	-	-	600.00	5,220.00	5,220.00	
	4.5.6 รื้อถอนถังบำบัดเดิม	1.00	L.S.	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,640.00
	4.6 งานโครงสร้าง								
	4.6.1 งานคอนกรีต 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	-	-	498.00	2,988.00	2,988.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.05	ตัน	2,772.59	5,683.81	-	-	5,683.81	
	- ทรายหยาบ	3.42	ลบ.ม.	392.52	1,342.42	-	-	1,342.42	
	- หินย่อย	6.54	ลบ.ม.	700.93	4,584.08	-	-	4,584.08	
	4.6.2 เทล็กเสริมคอนกรีต								
	- เทล็ก RB9	0.45	ตัน	21,495.00	9,672.75	4,100.00	1,845.00	11,517.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.46	กก	55.51	747.16	-	-	747.16	26,863.22

รายละเอียดการดำเนินงาน

๑. โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

๑.๑) ประเภทงานอาคาร

๑.๒) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน


๑.๓) งบประมาณ ๓ งวด

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟฟ้า ส่องถนนและสายไฟฟ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน

- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างคอนกรีต แบริเออร์ งานเครื่องหมายจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน

- งวดสุดท้าย เป็นเงินจำนวนอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง และงานอื่นๆ ตามสัญญาจ้างในระยะเวลา ๑๒๐ วัน

ลงชื่อ

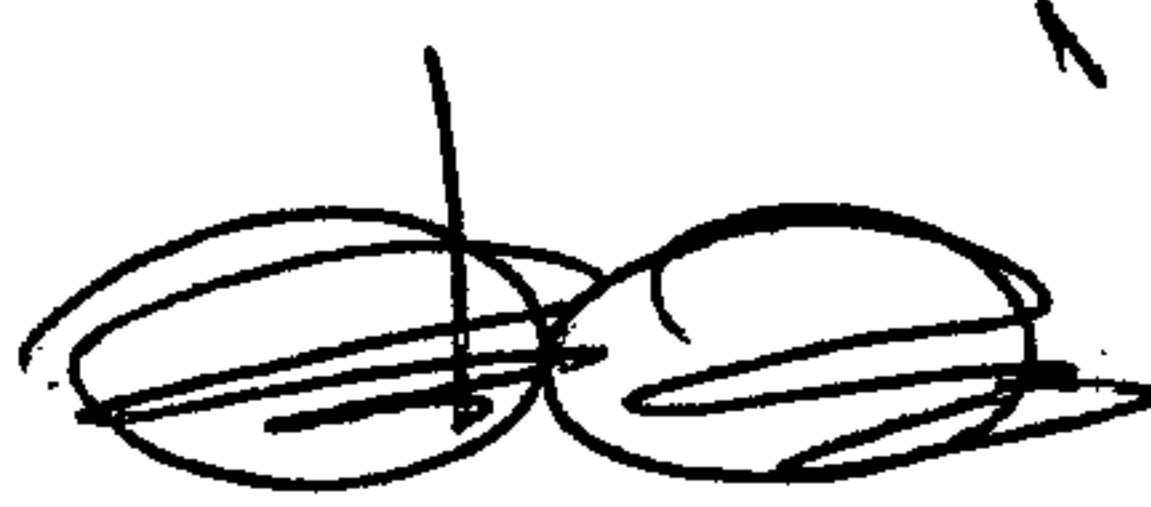

ประธาน

(นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

(นายอุดมศักดิ์ บุญมี)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ