

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ 5

ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ 5

ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

2. วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 1,600,000 บาท

3. ลักษณะงาน ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยสังเขป ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 1,538,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน 8 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง	หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ บุญมี	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
3. นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ / มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างทางเท้าคสล.	979,881.86	
2	ค่าขนส่งวัสดุ + ค่าขนส่งวัสดุขึ้น-ลง	558,632.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	<u>1,538,514.46</u>	
	ราคากลาง	<u>1,538,000.00</u>	
	ราคากลาง (-หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ ศรีสว่าง)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ บุญมี)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4

แผ่นที่ 1/3

ที่ออกแบบ/งานก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพงทาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ประมาณการโดย นายอุดมศักดิ์ บุญมี

เมื่อวันที่

๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดิน								
1	ขุดดิน - ถมคืน	100	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,900.00	9,900.00	
	งานเสาเข็ม								
1	เข็มไม้ Ø 5 x 5.00	290	ต้น	340.00	98,600.00	107.00	31,030.00	129,630.00	
	งานคอนกรีต								
1	คอนกรีตหยาบ	4	ลบ.ม.	-	-	398.00	1,592.00	1,592.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	21	ถุง	138.00	2,898.00	-	-	2,898.00	
3	ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	392.52	1,177.56	-	-	1,177.56	
4	หินย่อย	4	ลบ.ม.	700.93	2,803.72	-	-	2,803.72	
5	คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป	40.4	ลบ.ม.	-	-	436.00	17,614.40	17,614.40	
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	276	ถุง	138.00	38,088.00	-	-	38,088.00	
7	ทรายหยาบ	22.6	ลบ.ม.	392.52	8,870.95	-	-	8,870.95	
8	หินย่อย	44	ลบ.ม.	700.93	30,840.92	-	-	30,840.92	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1	เหล็ก Ø 6 มิลลิเมตร (405 เส้น)	0.9	ต้น	22,296.26	20,066.63	4,100.00	3,690.00	23,756.63	
2	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มิลลิเมตร (247 เส้น)	2.2	ต้น	19,584.11	43,085.04	3,300.00	7,260.00	50,345.04	
	ลาดผูกเหล็ก	90	กก.	52.52	4,726.80	-	-	4,726.80	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่องาน/งานก่อสร้างทางทำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ

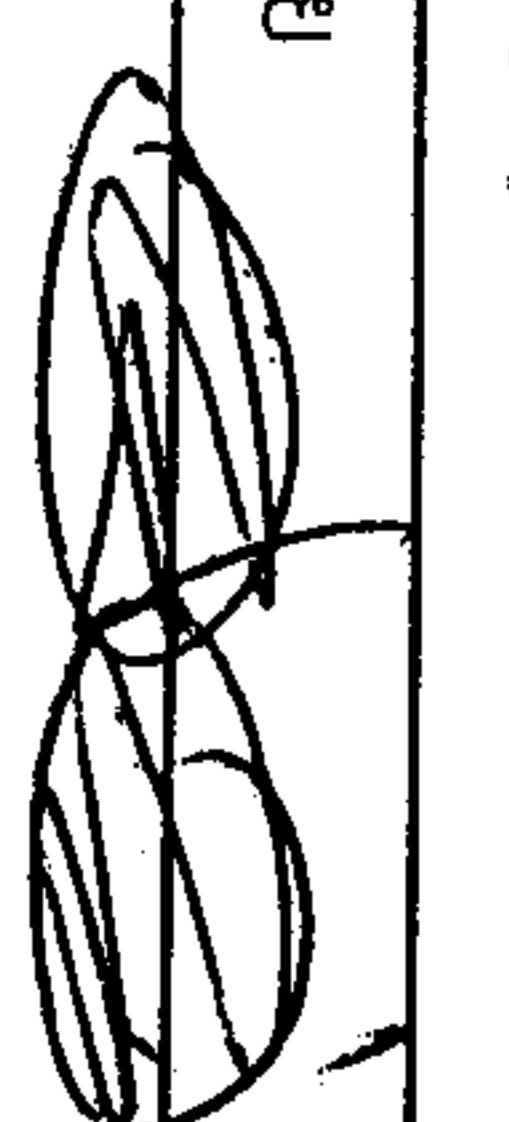
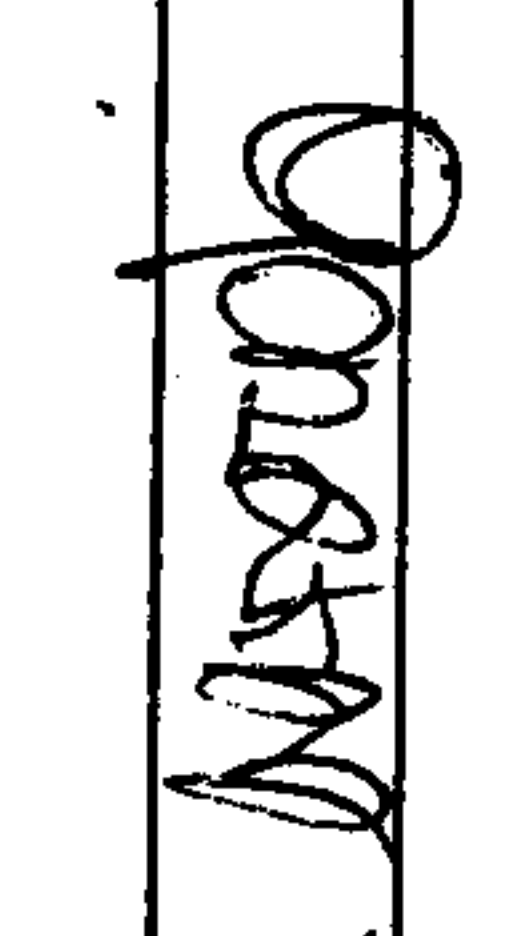
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ประมาณการโดย นายอุดมศักดิ์ บุญมี เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไม้แบบ								
1	ค่าแรงประกอบแบบ	227	ตร.ม.	-	-	133.00	30,191.00	30,191.00	
2	แบบไม้ยาง	181	ลบ.พ.	532.71	96,420.51	-	-	96,420.51	
3	คร่าแบบไม้ยาง	54	ลบ.พ.	420.56	22,710.24	-	-	22,710.24	
4	ตะปู	56	กก.	33.64	1,883.84	-	-	1,883.84	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
1	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง	276	ตร.ม.	290.00	80,040.00	25.00	6,900.00	86,940.00	
	งานบันได คสล. 5 จุด								
	งานดิน								
1	ขุดดิน - ถมดิน	50	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,950.00	4,950.00	
	งานเสาเข็ม								
1	เข็มไม้ Ø 5 x 5.00	150	ต้น	340.00	51,000.00	107.00	16,050.00	67,050.00	
	งานคอนกรีต								
1	คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	-	-	398.00	1,194.00	1,194.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	16	ถุง	138.00	2,208.00	-	-	2,208.00	
3	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	392.52	785.04	-	-	785.04	
	หินย่อย	3	ลบ.ม.	700.93	2,102.79	-	-	2,102.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่องาน/งานก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหวาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ประมาณการโดย นายอุดมศักดิ์ บุญมี เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป	19	ลบ.ม.	-	-	436.00	8,284.00	8,284.00	
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	130	ถุง	138.00	17,940.00	-	-	17,940.00	
7	ทรายหยาบ	11	ลบ.ม.	392.52	4,317.72	-	-	4,317.72	
8	หินย่อย	21	ลบ.ม.	700.93	14,719.53	-	-	14,719.53	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1	เหล็ก Ø 6 มิลลิเมตร (85 เส้น)	0.18	ตัน	22,296.26	4,013.33	4,100.00	738.00	4,751.33	
2	เหล็ก Ø 9 มิลลิเมตร (30 เส้น)	0.15	ตัน	20,822.12	3,123.32	4,100.00	615.00	3,738.32	
3	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มิลลิเมตร (125 เส้น)	1.10	ตัน	19,584.11	21,542.52	3,300.00	3,630.00	25,172.52	
4	ลวดผูกเหล็ก	43	กก.	52.52	2,258.36	-	-	2,258.36	
	งานไม้แบบ								
1	ค่าแรงประกอบแบบ	40	ตร.ม.	-	-	133.00	5,320.00	5,320.00	
2	แบบไม้ยาง	32	ลบ.พ.	532.71	17,046.72	-	-	17,046.72	
3	คร่าแบบไม้ยาง	10	ลบ.พ.	420.56	4,205.60	-	-	4,205.60	
4	ตะปู	10	กก.	33.64	336.40	-	-	336.40	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
1	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	11	ตร.ม.	290.00	3,190.00	25.00	275.00	3,465.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							750,234.94	